



SANICOM® 2

ÉVOLUTION
2018



Appareil posé pour une installation simple et rapide.

Nouvelles entrées en Ø ext. 75 (raccordements possibles en Ø ext. 50 ou Ø ext. 40) de chaque côté de l'appareil.

Station de relevage pour le relevage des eaux grises.




Compacité.


Possibilité de relever les eaux grises jusqu'à 90°C.

Livré avec boîtier de commande déporté :
2 pompes fonctionnant alternativement pour une utilisation plus intense.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

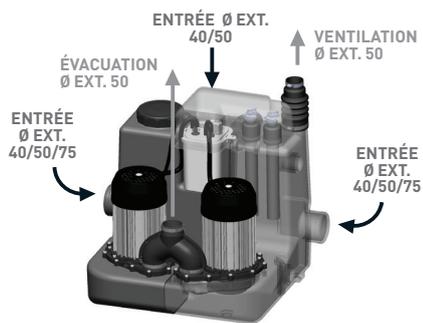

COURBE DE POMPE

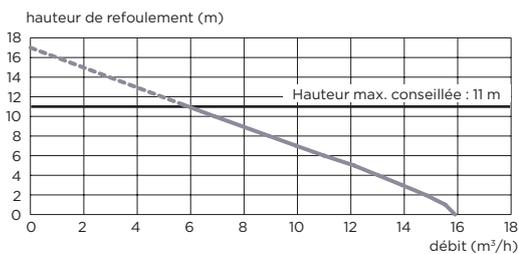

COLISAGE

Station de relevage 2 pompes

Boîtier de commande déporté (4 m de câble)

2 clapets anti-retour intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de la cuve	34,5 L
Ø des entrées	Entrée arrière haute : Ø ext. 50 et Ø ext. 40 Entrées latérales basses : Ø ext. 75, Ø ext. 50 et Ø ext. 40
Ø de refoulement	DN50 (Ø ext. 50 mm)
Hauteur d'enclenchement	145 mm
Hauteur de bac de douche	25 cm minimum
Ventilation	50 mm
Température max. des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (5 min max.)
Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
Hauteur max. conseillée	11 m
Granulométrie	8 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Consommation moteur	2 x 1500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Poids (accessoires inclus)	26 kg
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I

APPLICATIONS



Individuel



Commercial

REFOULEMENT

17 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
EAN 3308815076140



Boîtier de commande déporté (4 m de câble)



Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble) (en option)

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

SANISTATION