

APPLICATIONS



Commercial

REFOULEMENT

13 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
SANICUBIC® 2 Classic
EAN 3308815074443



Boîtier de
commande déporté
(4 m de câble)



Boîtier déporté
d'alarme filaire,
sonore et visuelle
(5 m de câble)

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION



SANICUBIC® 2 Classic



SANICUBIC® 2 Classic SANICUBIC® 2 Pro



Système de dilacération SFA : moins de risque
de colmatage grâce au couteau ProX K2.

2 moteurs pour une utilisation plus intense
(fonctionnement alternatif et simultané en cas
d'alarme), idéal pour les petits immeubles,
commerces et lieux publics.

Moteurs et capteurs de niveau extractibles
pour une maintenance plus simple.

Sécurité de fonctionnement grâce
aux boîtiers de commande et d'alarme.


Étanchéité renforcée IP68.



Compacité.

Plusieurs entrées disponibles pour
une plus grande flexibilité d'installation.

Installation discrète grâce à une évacuation
en DN 40 (ext. 50 mm).

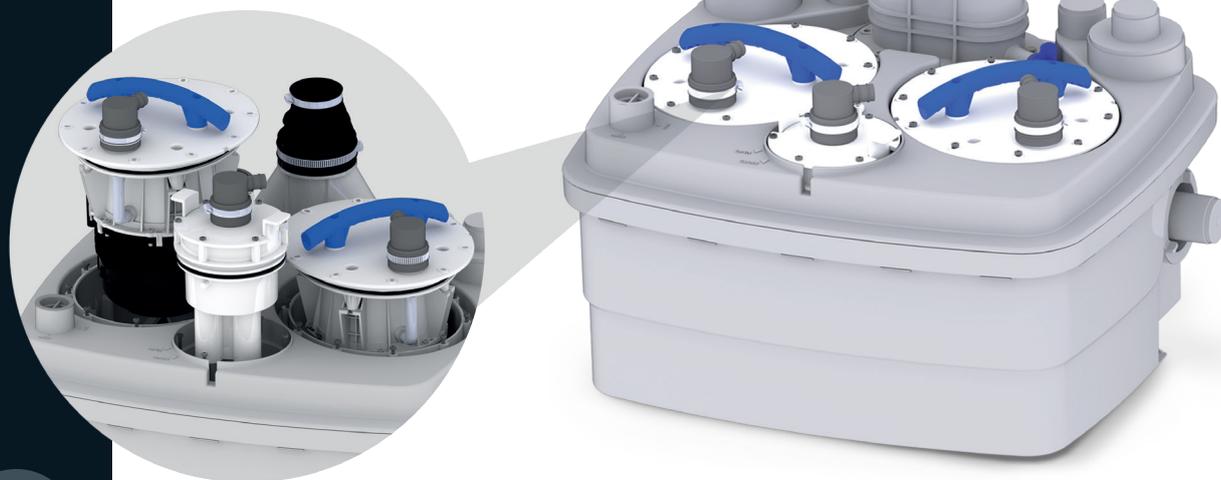

Couteau
ProX K2

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR



SANICUBIC® 2 Pro

APPLICATIONS



Commercial

REFOULEMENT

13 m




GARANTIES & EXTENSIONS




Références :
SANICUBIC® 2 Pro
 avec boîtier classique
 EAN : 3308815074450

SANICUBIC® 2 Pro
 avec boîtier SMART
 EAN 3308815075457
 (DISPONIBILITÉ JUIN 2018)


VUE SEMI-TRANSPARENTE

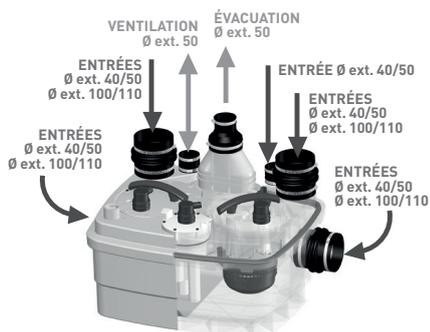

COURBE DE POMPE

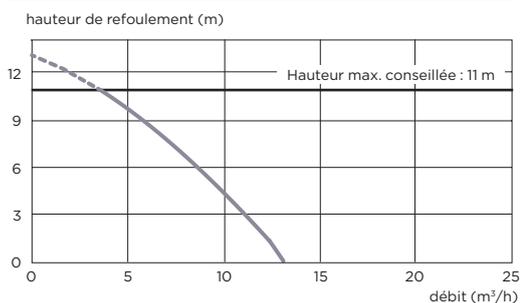

SYSTÈME SMART 2 MOTEURS

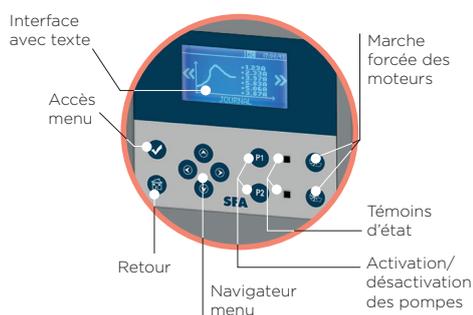

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	
Volume de la cuve	45 L
Ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
Ø de refoulement	DN 40 (ext. 50 mm)
Ø de ventilation	50 mm
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
Débit max.	13 m³/h
Hauteur max. (Q=0 l/min)	13 m
Hauteur max. conseillée	11 m
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	2 x 1 500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Niveau ON/OFF	140/60 mm
Niveau d'alarme	210 mm
Poids (accessoires inclus)	35 kg
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Classe électrique	I

PERFORMANCES	
Débit max.	13 m³/h
Hauteur max. (Q=0 l/min)	13 m
Hauteur max. conseillée	11 m
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	2 x 1 500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Niveau ON/OFF	140/60 mm
Niveau d'alarme	210 mm
Poids (accessoires inclus)	35 kg
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Classe électrique	I

COLISAGE

- Station de relevage 2 moteurs
- 2 clapets anti-retour intégrés
- Boîtier de commande déporté
- Boîtier d'alarme
- Connectique GTB : contact sec pour alarme



Boîtier de commande déporté (4 m de câble)



Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF)



BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne