

APPLICATIONS



Chaudière



Climatiseur



Cassette climatiseur



Vitrine



Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815013121



SANICONDENS® Pro



Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL® ou le SANINEUTRAL® mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.

Installation facilitée :


Pré-raccordement alarme.
Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour.



Grand volume de cuve évitant les démarrages trop fréquents.

Silence.


VUE SEMI-TRANSPARENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de refoulement	8 mm
Volume du réservoir	2 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80°C (S3 15%)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

COURBE DE POMPE

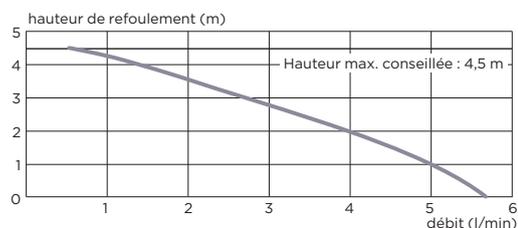

COLISAGE

SANICONDENS® Pro

Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR