
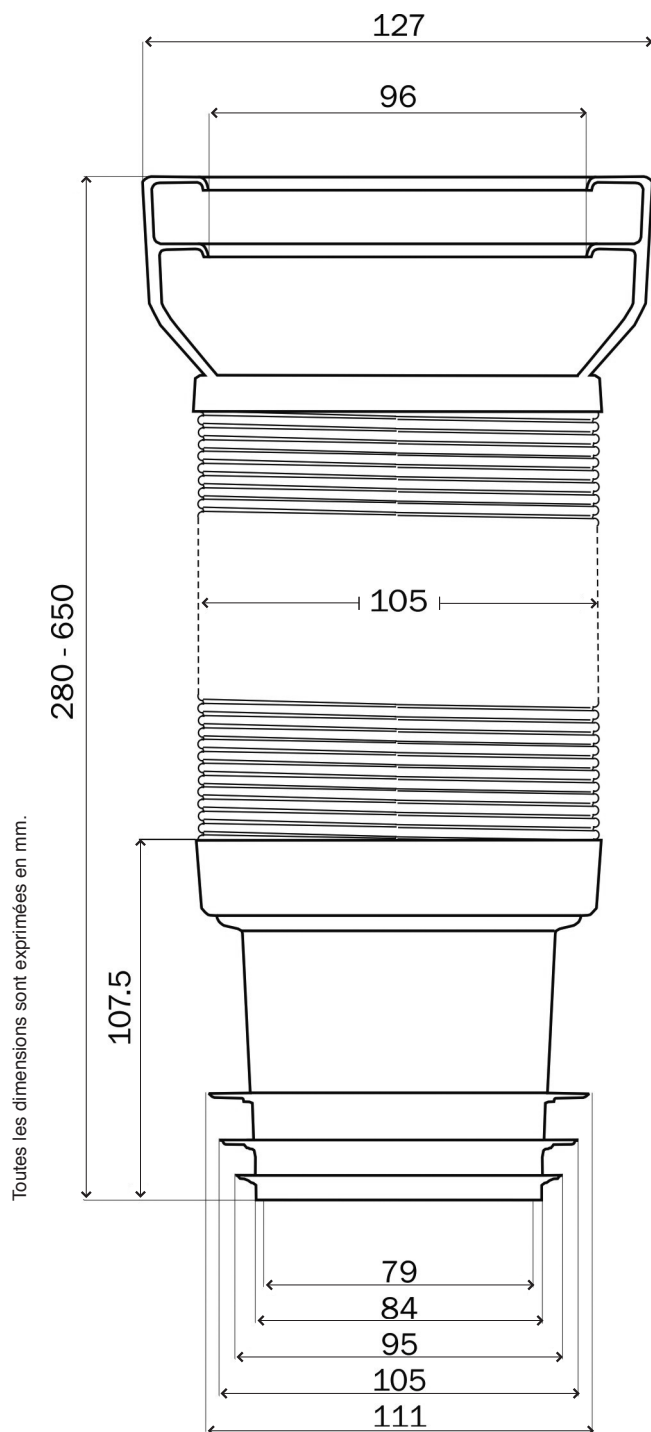






Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Schémas non contractuels.

**Réf : 214-MULTIFORME**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRES

Embouts : Polyoléfine

Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine

Jonc du tube : Acier

COLORIS

Blanc

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = -5°C / Maxi = 75°C

RÉSISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon

Alcalis = Excellent

Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE

RACCORDAMENTO

Céramique Ø 102 mm ± 5 mm.

Canalisation Ø 100 et 110 mm.

MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre d'une grande simplicité : emboîtement du raccord supérieur sur la cuvette de WC puis du raccord inférieur dans l'attente d'évacuation – Etanchéité assurée par les lèvres souples de chaque côté.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur la pièce.

Usage exclusif eaux usées domestiques.

Ne pas encastrer le produit.



Des solutions souples pour une évacuation intelligente.