

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION




Modèle	922461
Collection	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Largeur	525 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	135 mm
Poids	14,06 kg

Description

pour revêtement sec, Installation devant un mur porteur, sur cloison légère ou autres, Raccordement simple à la plaque de déclenchement par un système de câble à cliquage tournant, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du bord avant de l'élément entre 135 et 205 mm avec 2 supports muraux, y compris pieds autobloquants avec repose-pieds réglables et matériel de fixation, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement
testé selon la norme DIN EN 14055
conditionnement en carton
A combiner avec: pour cuvette suspendue
ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé, déclenchement frontal, avec une petite trappe de visite
Veuillez commander la plaque de déclenchement séparément.
réservoir de chasse encastré à deux volumes de rinçage, avec isolation contre la condensation, réglé en usine sur 6/3 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier avec 4 positions de réglage pour coude d'écoulement, coude de raccordement en polyéthylène pour cuvette DN 90 (Ø 90) avec adaptateur femelle DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) avec protection de chantier, set de raccordement pour WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm complet, boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, limiteur de débit réglable pour s'adapter aux cuvettes de WC sans bride, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I pour construction sèche, hauteur standard

Textes d'appel d'offres

ViConnect; Bâti-Support pour WC;
Dimensions: 525 x 1120 x 135 mm;
pour revêtement sec, Installation
devant un mur porteur, sur cloison
légère ou autres, Raccordement
simple à la plaque de
déclenchement par un système de
câble à cliquage tournant, plage de
réglage des pieds entre le sol brut
et le niveau supérieur du sol
terminé : de 0 à 200 mm, réglage
en profondeur du bord avant de
l'élément entre 135 et 205 mm;
avec 2 supports muraux, y compris
pieds autobloquants avec repose-
pieds réglables et matériel de
fixation, 2 boulons de retenue M12
pour WC, réglables entre 180 et
230 mm avec capuchon de
protection et écrous, instruction de
montage, sans plaque de
déclenchement; testé selon la
norme DIN EN 14055;
conditionnement en carton; A
combinaison avec: pour cuvette
suspendue; ossature en acier
autoportante thermolaquée,
entièrement préassemblé,
déclenchement frontal, avec une
petite trappe de visite; Veuillez
commander la plaque de
déclenchement séparément. ;
réservoir de chasse encastré à
deux volumes de rinçage, avec
isolation contre la condensation,
réglé en usine sur 6/3 litres, avec
robinet flotteur robinetterie de
catégorie I, kit de connexion R1/2
en 2 parties pour robinet d'arrêt,
collier avec 4 positions de réglage
pour coude d'écoulement, coude de
raccordement en polyéthylène pour
cuvette DN 90 (Ø 90) avec
adaptateur femelle DN 90 (Ø 90) /
DN 100 (Ø 110) avec protection de
chantier, set de raccordement pour
WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm
complet, boîte de protection pour
trappe de visite pouvant être
raccourcie, tuyau flexible de robinet
flotteur, pouvant être vissé à la
main, limiteur de débit réglable pour
s'adapter aux cuvettes de WC sans
bride, marque de certification pour
chasse d'eau encastrée :
robinetterie de catégorie I; pour
construction sèche, hauteur
standard

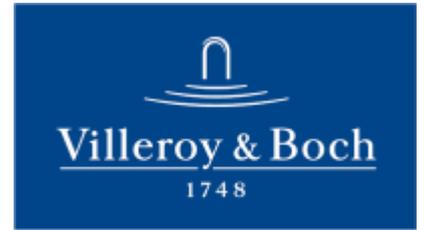

PROJECTS

COULEURS

92246100 4051202339630

CROQUIS TECHNIQUES

922461

